


# GE HMO AJ

Tubuladura macho

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Obturación por junta tórica en la tubuladura macho
<b>Conexión 2</b>	Roscas de tuerca UN/UNF
<b>Forma de obturación 2</b>	Cono interior de 74°
<b>Construcción</b>	Tubuladura macho
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

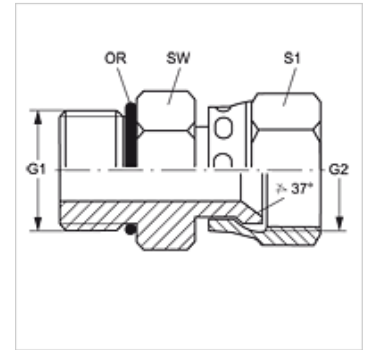

## Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
GE HMO 10 AJ 04	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	14	16	8,2 x 1,5
GE HMO 10 AJ 05	M 10 x 1	1/2" -20 UNF	14	17	8,2 x 1,5
GE HMO 12 AJ 04	M 12 x 1,5	7/16" -20 UNF	17	16	9,4 x 2,1
GE HMO 12 AJ 05	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	17	17	9,4 x 2,1
GE HMO 14 AJ 05	M 14 x 1,5	1/2" -20 UNF	19	17	11,4 x 2,1
GE HMO 14 AJ 06	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	19	11,4 x 2,1
GE HMO 16 AJ 06	M 16 x 1,5	9/16" -18 UNF	22	19	13,4 x 2,1
GE HMO 16 AJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	22	13,4 x 2,1
GE HMO 18 AJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	24	22	15,4 x 2,1
GE HMO 18 AJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	24	27	15,4 x 2,1
GE HMO 22 AJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	27	19,4 x 2,1
GE HMO 22 AJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	32	19,4 x 2,1
GE HMO 27 AJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	32	23,7 x 2,8
GE HMO 27 AJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	32	38	23,7 x 2,8
GE HMO 33 AJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	38	29,7 x 2,8
GE HMO 42 AJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50	50	38,7 x 2,8
GE HMO 48 AJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	60	60	46,7 x 2,8

SW, S1, S2 = ancho de llave