


GE HRK AB VA

Tubuladura macho

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| Conexión 2 | Roscas de tuerca BSP |
| Forma de obturación 2 | Cono interior de 60° |
| Construcción | Tubuladura macho |
| Forma constructiva | recto |
| Material | Acero fino |

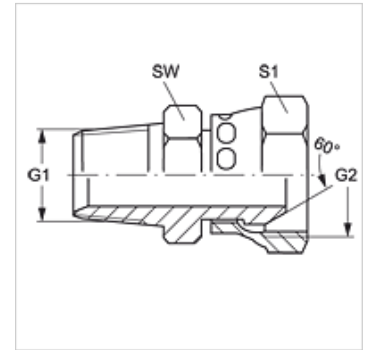

Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------------|--------------|------------|----|
| GE HRK 02 AB VA | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 | 14 |
| GE HRK 04 AB VA | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| GE HRK 06 AB VA | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| GE HRK 08 AB VA | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| GE HRK 12 AB VA | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 | 37 |
| GE HRK 16 AB VA | R 1" K | G 1" -11 | 41 | 41 |
| GE HRK 20 AB VA | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| GE HRK 24 AB VA | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55 | 60 |
| GE HRK 32 AB VA | R 2" K | G 2" -11 | 64 | 67 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

GE HRK AB Tubuladura macho, Acero