


# GE M HJOF

Tubuladura macho

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Forma A
Conexión 2	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 2	obturación plana con junta tórica
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

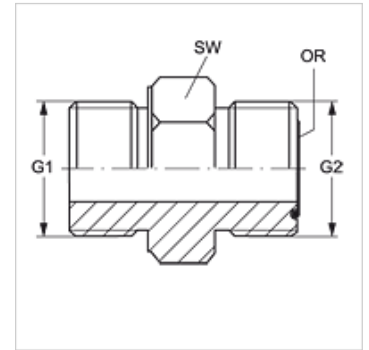

## Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	OR
GE M12 HJOF 04	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	17	7,65 x 1,78
GE M16 HJOF 06	M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	22	9,25 x 1,78
GE M27 HJOF 12	M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78

SW = ancho de llave