


PA 500 SF6 45 VA

Fijación a presión, SFS Ang45°

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero fino

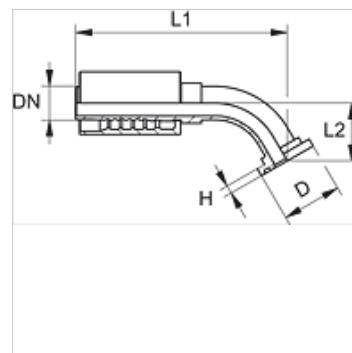

Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF6 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	38,0
PA 520 SF6 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	40,0
PA 525 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	47,6	9,5	40,0
PA 525 SF6 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3	44,0
PA 532 SF6 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	46,0
PA 532 SF6 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	48,0
PA 540 SF6 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	48,0
PA 540 SF6 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	65,0
PA 550 SF6 45 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	65,0

Variantes de producto

PA 500 SF6 45 A Fijación a presión, SFS Ang45°, Acero