


ND AB 45

Racor insertable, DKR Ang45°

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60°
Abreviatura	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

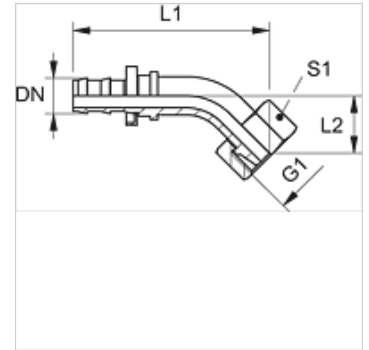

Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AB 45	6	4	1/4"	G 1/4" -19	51,0	16,0	17
ND 10 AB 45	10	6	3/8"	G 3/8" -19	58,0	18,0	19
ND 13 AB 45	12	8	1/2"	G 1/2" -14	68,0	19,0	27
ND 16 AB 45	16	10	5/8"	G 5/8" -14	81,0	21,0	30

Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable