


ND AJ 90

Racor insertable, DKJ Ang90°

HANSA**FLEX**

Características

Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono interior de 74°
Abreviatura	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

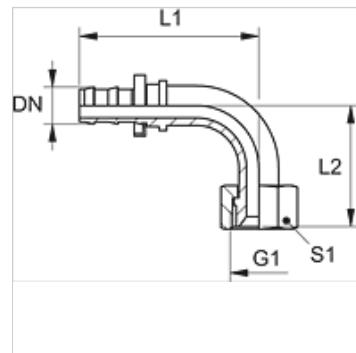

Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AJ 90	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	39,0	17,0	16
ND 10 AJ 90	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	47,0	23,0	19
ND 20 AJ 90	19	12	3/4"	1 1/16" -12 UN	83,0	48,0	32

Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable