


# ND AOL 45

Racor insertable, DKOL Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	Cono exterior 24° con junta tórica
Abreviatura	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

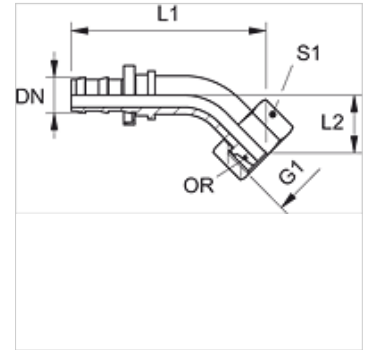

## Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
ND 10 AOL 08 45	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	59,0	19,0	19	8,5 x 1,5
ND 10 AOL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	60,0	19,0	22	10,5 x 1,5
ND 13 AOL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	69,0	21,0	27	12,5 x 1,5

## Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable