


ND VB

Racor insertable, VB

HANSA FLEX

Características

Conexión 1 + 2	Conexión de tubo flexible
Construcción	Conector de tubos flexibles
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

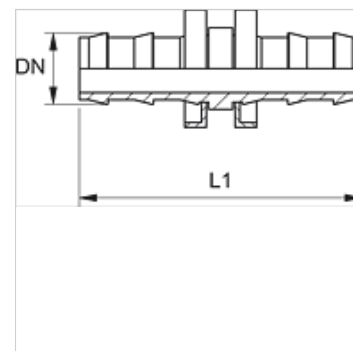

Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	L1 (mm)
ND 06 VB	6	4	1/4"	45,0
ND 10 VB	10	6	3/8"	54,0
ND 13 VB	12	8	1/2"	64,0
ND 16 VB	16	10	5/8"	84,0
ND 20 VB	19	12	3/4"	84,0

Accesorios

ND ASR GE, RO, BL	Anillo de tope para racor insertable
-------------------	--------------------------------------