


ND VB

Racor insertable, VB

Características

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Conexión 1 + 2 | Conexión de tubo flexible |
| Construcción | Conector de tubos flexibles |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

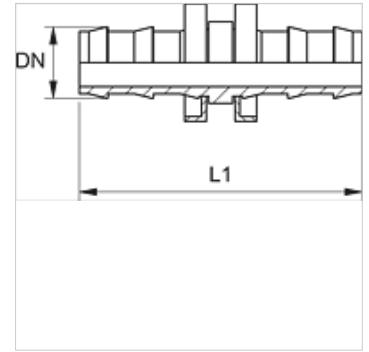

Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | L1 (mm) |
|--------------|----|--------|----------|------------|
| ND 06 VB | 6 | 4 | 1/4" | 45,0 |
| ND 10 VB | 10 | 6 | 3/8" | 54,0 |
| ND 13 VB | 12 | 8 | 1/2" | 64,0 |
| ND 16 VB | 16 | 10 | 5/8" | 84,0 |
| ND 20 VB | 19 | 12 | 3/4" | 84,0 |

Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable