


PA 500 AOB A H

Fijación a presión, DKOR

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60° con junta tórica
Abreviatura	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Característica adicional	para modo martillo
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

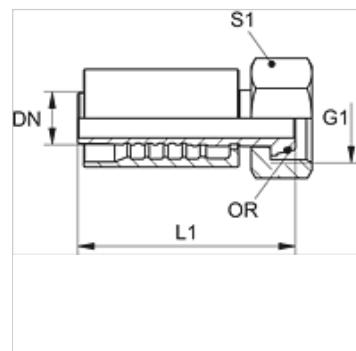

Descripción

Modelo reforzado para cargas extremas como p. ej. empleo de martillo.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6