


# PA 500 SF 90 A

Fijación a presión, SFL Ang90°

**HANSA****FLEX**

## Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Conexión de brida SAE 3000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

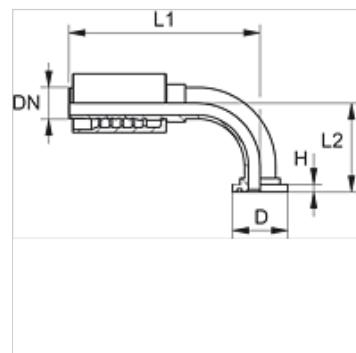

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PA 720 SF 90</b>	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	127,5	58,0
<b>PA 720 SF 25 90</b>	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	127,5	61,0
<b>PA 725 SF 20 90</b>	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	144,0	64,5
<b>PA 725 SF 90</b>	25	16	1"	1"	44,5	8,1	158,0	67,0
<b>PA 725 SF 32 90</b>	25	16	1"	1 1/4"	50,8	8,1	158,0	69,5
<b>PA 532 SF 25 90 A</b>	31	20	1 1/4"	1"	44,5	8,0	162,0	76,0
<b>PA 532 SF 90 A</b>	31	20	1 1/4"	1 1/4"	50,8	8,0	181,0	79,5
<b>PA 532 SF 40 90 A</b>	31	20	1 1/4"	1 1/2"	60,3	8,0	182,0	86,7
<b>PA 540 SF 32 90 A</b>	38	24	1 1/2"	1 1/4"	50,8	8,0	193,0	94,0
<b>PA 540 SF 90 A</b>	38	24	1 1/2"	1 1/2"	60,3	8,0	211,0	99,0
<b>PA 540 SF 50 90 A</b>	38	24	1 1/2"	2"	71,4	9,5	218,0	100,0
<b>PA 550 SF 90 A</b>	51	32	2"	2"	71,4	9,5	250,0	112,5

## Variantes de producto

**PA 500 SF 90 VA** Fijación a presión, SFL Ang90°, Acero fino