


PA 500 SF A

Fijación a presión, SFL

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Conexión de brida SAE 3000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

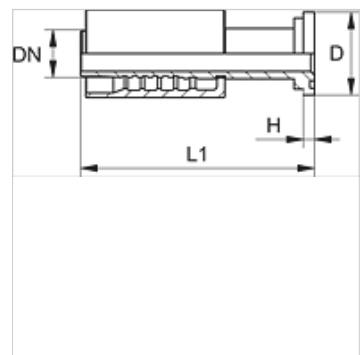

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	44,5	8,1	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1 1/4"	50,8	8,1	138,5
PA 532 SF 25 A	31	20	1 1/4"	1"	44,5	8,1	145,0
PA 532 SF A	31	20	1 1/4"	1 1/4"	50,8	8,1	148,5
PA 532 SF 40 A	31	20	1 1/4"	1 1/2"	60,3	8,1	151,5
PA 540 SF 32 A	38	24	1 1/2"	1 1/4"	50,8	8,1	158,0
PA 540 SF A	38	24	1 1/2"	1 1/2"	60,3	8,1	166,5
PA 540 SF 50 A	38	24	1 1/2"	2"	71,4	9,6	169,5
PA 550 SF A	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

Variantes de producto

PA 500 SF VA Fijación a presión, SFL, Acero fino