


# PA 600 SF 45

Fijación a presión, SFL Ang45°

**HANSA****FLEX**

## Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 600
Conexión 1	Conexión de brida SAE 3000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

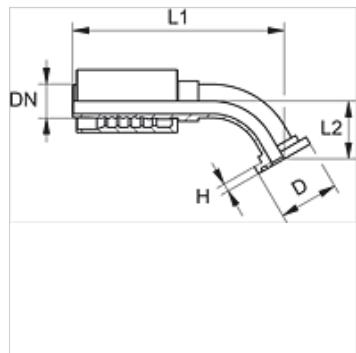

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 45	51	32	2"	2"	71,4	9,6	261,5	58,5

## Variantes de producto

PA 600 SF 45 VA Fijación a presión, SFL Ang45°, Acero fino