


# PAY 300 AF

Fijación a presión, DKF

## Características

<b>Conexión 1</b>	Rosca de tuerca métrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior de 24° para tubo en pulgadas de la serie francesa.
<b>Abreviatura</b>	DKF
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

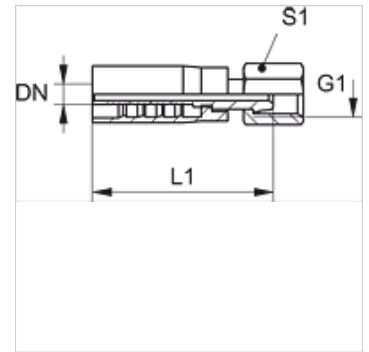

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo mm	L1 (mm)	S1
PAY 306 AF 10	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	13,25	60,0	24
PAY 308 AF 10	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	13,25	57,0	24
PAY 308 AF 13	8	5	5/16"	M 24 x 1,5	16,75	61,0	30
PAY 310 AF	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	13,25	64,0	24
PAY 310 AF 13	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16,75	68,0	30
PAY 313 AF	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16,75	71,0	30
PAY 313 AF 16	12	8	1/2"	M 30 x 1,5	21,26	70,0	36
PAY 316 AF	16	10	5/8"	M 30 x 1,5	21,26	80,0	36
PAY 320 AF	19	12	3/4"	M 36 x 1,5	26,75	81,0	42
PAY 325 AF	25	16	1"	M 45 x 1,5	33,50	83,0	55