


# PN KAE

Racor a presión, KAE

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	para tubos flexibles HF/HW 100 y HF/HW 200
<b>Conexión 1</b>	Rosca de tuerca métrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior con junta tórica
<b>apto para</b>	Limpiador a alta presión Kärcher (hasta año 12/1997)
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

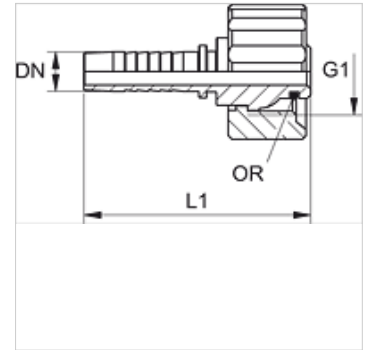

## Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	OR
PN 06 KAE	6	4	1/4"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 08 KAE	8	5	5/16"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 KAE	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0

## Variantes de producto

PN KAE VA Racor a presión, KAE, Acero fino