


PN SKE 90

Racor a presión, tubo flexible de medición Ang90°



| Características | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Campo de aplicación | Técnica de medición |
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

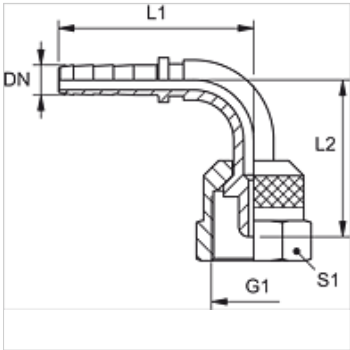

Nota

Engaste adecuado: PMH 102.
PN 02 SKE 12 sin hexágono.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|--------|----------|---------------|------------|------------|----|
| PN 02 SKE 90 | 2 | 1 | 5/64" | M 16 x 2 | 34,5 | 31,0 | 19 |
| PN 02 SKE 12 90 | 2 | 1 | 5/64" | S 12,65 x 1,5 | 34,0 | 31,5 | - |
| PN 02 SKE 16 90 | 2 | 1 | 5/64" | M 16 x 1,5 | 34,5 | 31,5 | 19 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal