


PN SO

Racor a presión, SO

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Racor a presión para tubos flexibles HD 100 hasta HD 400, TE, KP
Conexión 1	Plug-in O port
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado
Norma	

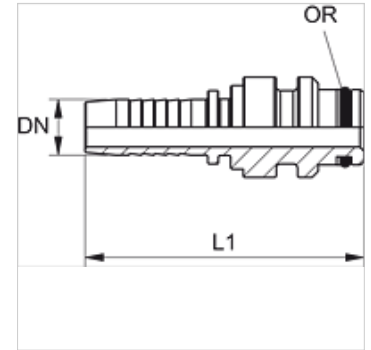

Nota

Seleccionar el engaste adecuado según el tipo de tubo flexible.

Descripción

Con alineación automática para evitar tensiones de torsión.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	L1 (mm)	OR
PN 06 SO	6	4	1/4"	63,5	6,0 x 2,0
PN 10 SO	10	6	3/8"	65,5	10,0 x 2,0
PN 13 SO	12	8	1/2"	67,0	13,2 x 2,5
PN 16 SO	16	10	5/8"	71,5	16,0 x 2,5
PN 20 SO	19	12	3/4"	78,5	19,0 x 2,5
PN 25 SO	25	16	1"	92,5	25,0 x 2,5
PN 32 SO	31	20	1.1/4"	102,0	33,0 x 2,5
PN 40 SO	38	24	1.1/2"	110,5	40,0 x 3,0
PN 50 SO	51	32	2"	126,0	49,0 x 3,0