


PNY 2100 AFL

Racor a presión, DKL

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Rosca de tuerca métrica
Forma de obturación 1	24°/60° Universal sealing head
Abreviatura	DKL
Norma	ISO 8434-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

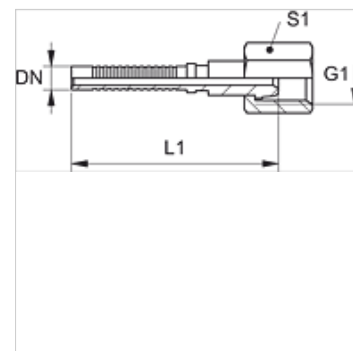

Nota

Engaste adecuado: PHY 2106.

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo (mm)	S1
PNY 2106 AFL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	17