



T HB VA

Tubuladura de unión, en T

HANSA FLEX

Características

Conexión 1 - 3	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1 - 3	Cono interior de 60°
Construcción	Tubuladura de unión
Forma constructiva	en T
Material	Acero fino

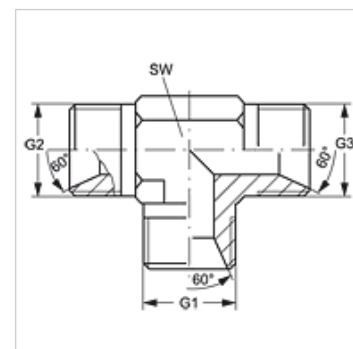

Artículo

Denominación	G1 - G3	SW (mm)
T HB 02 VA	G 1/8" -28	11
T HB 04 VA	G 1/4" -19	14
T HB 06 VA	G 3/8" -19	19
T HB 08 VA	G 1/2" -14	22
T HB 12 VA	G 3/4" -14	27
T HB 16 VA	G 1" -11	33
T HB 20 VA	G 1.1/4" -11	41
T HB 24 VA	G 1.1/2" -11	48
T HB 32 VA	G 2" -11	64

SW = ancho de llave

Variantes de producto

T HB	Tubuladura de unión, en T, Acero
------	----------------------------------