


#### Características

Conexión 1 - 3	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 1 - 3	obturación plana con junta tórica
Construcción	Tubuladura racor
Forma constructiva	en T
Material	Acero fino

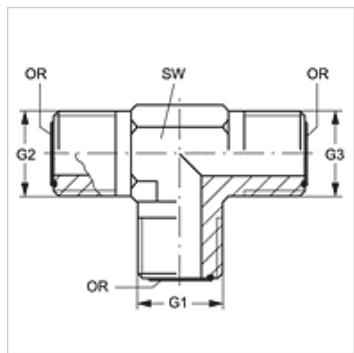

#### Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

#### Artículo

Denominación	G1 - G3	SW (mm)	OR1 - OR3
<b>T HJOF 04 VA</b>	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
<b>T HJOF 06 VA</b>	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
<b>T HJOF 08 VA</b>	13/16" -16 UN	19	12,42 x 1,78
<b>T HJOF 10 VA</b>	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
<b>T HJOF 12 VA</b>	1.3/16" -12 UN	30	18,77 x 1,78
<b>T HJOF 16 VA</b>	1.7/16" -12 UN	36	23,52 x 1,78
<b>T HJOF 24 VA</b>	2" -12 UN	48	37,82 x 1,78

SW = ancho de llave

#### Variantes de producto

**T HJOF** Tubuladura racor, en T, Acero