

# T IN VA

Tubuladura hembra, en T

**HANSA FLEX**

## Características


Conexión 1 - 3 Roscas interiores NPT

Forma de obturación 1 - 3 obturación de rosca

Construcción Tubuladura hembra

Forma constructiva en T

Material Acero fino

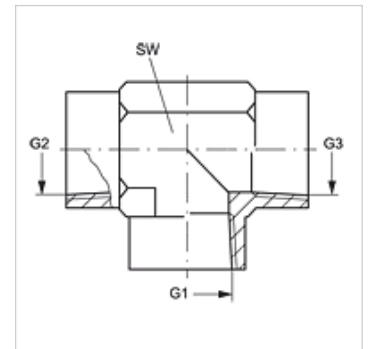

## Artículo

Denominación	G1 - G3	SW (mm)
T IN 02 VA	1/8" -27 NPT	14
T IN 04 VA	1/4" -18 NPT	19
T IN 06 VA	3/8" -18 NPT	22
T IN 08 VA	1/2" -14 NPT	27
T IN 12 VA	3/4" -14 NPT	33
T IN 16 VA	1" -11,5 NPT	41

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

T IN Tubuladura hembra, en T, Acero