

# T IN VA

Tubuladura hembra, en T

**HANSA FLEX**

## Características


**Conexión 1 - 3** Roscas interiores NPT

**Forma de obturación 1 - 3** obturación de rosca

**Construcción** Tubuladura hembra

**Forma constructiva** en T

**Material** Acero fino

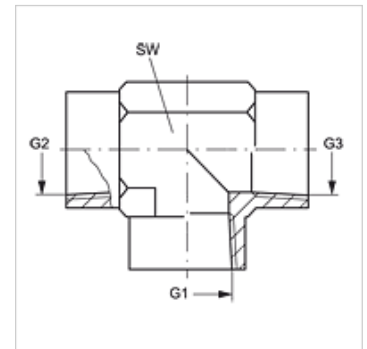

## Artículo

Denominación	G1 - G3	SW (mm)
T IN 02 VA	1/8" -27 NPT	14
T IN 04 VA	1/4" -18 NPT	19
T IN 06 VA	3/8" -18 NPT	22
T IN 08 VA	1/2" -14 NPT	27
T IN 12 VA	3/4" -14 NPT	33
T IN 16 VA	1" -11,5 NPT	41

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

**T IN** Tubuladura hembra, en T, Acero