


# HFM MK S

Racor de medición, serie enchufe

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Forma B
Conexión 2	Conexión insertable para técnica de medición
Construcción	Tubuladura de rosca macho con conexión de medición
Volumen de suministro	con conector de cierre y pasador de sujeción
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

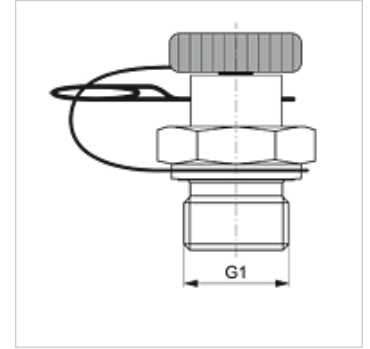

## Artículo

Denominación	G1	Presión de servicio máx. (bar)
HFM MK 08-1 S	M 8 x 1	400
HFM MK 10-1 S	M 10 x 1	400
HFM MK 12-1.5 S	M 12 x 1,5	400
HFM MK 14-1.5 S	M 14 x 1,5	400
HFM MK 18-1.5 S	M 18 x 1,5	400
HFM MK 20-1.5 S	M 20 x 1,5	400
HFM MK 22-1.5 S	M 22 x 1,5	400
HFM MK 26-1.5 S	M 26 x 1,5	400
HFM MK 27-2 S	M 27 x 2	400
HFM MK 33-2 S	M 33 x 2	400
HFM MK 42-2 S	M 42 x 2	250
HFM MK 48-2 S	M 48 x 2	250

## Piezas de repuesto

HFM ST Acoplamiento insertable de conector de cierre DN 2