


HFM MKN VA

Racor de medición, serie M16 x 2

HANSA**FLEX**

Características

Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2	Conexión de medición M 16 x 2
Construcción	Tubuladura de rosca macho con conexión de medición
Volumen de suministro	con tapa de cierre
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Acero fino

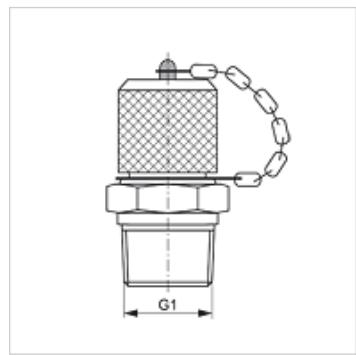

Artículo

Denominación	G1	Presión de servicio máx. (bar)
HFM MKN 1/8 VA	1/8" -27 NPT	400
HFM MKN 1/4 VA	1/4" -18 NPT	630
HFM MKN 3/8 VA	3/8" -18 NPT	400
HFM MKN 1/2 VA	1/2" -14 NPT	630

Variantes de producto

HFM MKN Racor de medición, serie M16 x 2, Acero