


# HFM MKR S

Racor de medición, serie enchufe

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Forma B
Conexión 2	Conexión insertable para técnica de medición
Construcción	Tubuladura de rosca macho con conexión de medición
Volumen de suministro	con conector de cierre y pasador de sujeción
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

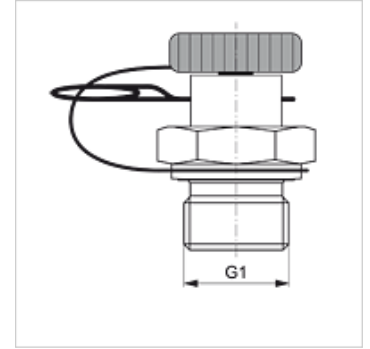

## Artículo

Denominación	G1	Presión de servicio máx. (bar)
HFM MKR 1/8 S	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4 S	G 1/4" -19	400
HFM MKR 3/8 S	G 3/8" -19	400
HFM MKR 1/2 S	G 1/2" -14	400
HFM MKR 3/4 S	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1 S	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4 S	G 1.1/4" -11	400
HFM MKR 1 1/2 S	G 1.1/2" -11	400

## Piezas de repuesto

HFM ST Acoplamiento insertable de conector de cierre DN 2