

# MVE MG

Racor de conexión para manómetro

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | Junta de estanqueidad |
| **Conexión 2** | Rosca de tuerca métrica |
| **Forma de obturación 2** | Tubuladura con anillo cortante |
| **Construcción** | Racor de conexión para manómetro |
| **Volumen de suministro** | con anillo con borde de obturación |
| **Material** | Latón |

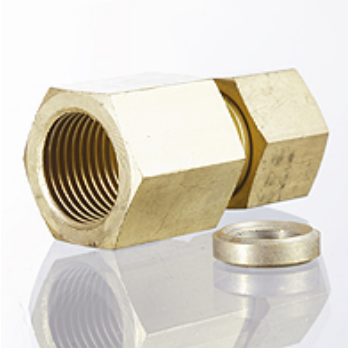




## Nota

Para obtener información acerca del montaje, la instalación, la carga de presión y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la Información técnica de los racores de tubo.

## Artículo

| Denominación | Serie | Ø d2 (mm) | Presión de servicio en bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVE NW 04 L MG** | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 14 |
| **MVE NW 08 L MG** | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 | 19 |
| **MVE NW 10 L MG** | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 | 22 |

Serie: LL = muy ligero L = ligero S = pesado – PN = presión nominal PB = presión de servicio máx. – Ø = diámetro exterior tubo

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **MVE** | Racor de conexión para manómetro, Acero |
| **MVE VA** | Racor de conexión para manómetro, Acero fino |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| **DKI** | Junta de estanqueidad para roscas interiores |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*