


JG 05 N

Tubuladura macho

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación	Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	sin obturación de roscas
Conexión 2	Tubuladuras
Forma constructiva	recto
Construcción	Tubuladura macho
Medios	Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N ₂ /CO ₂
Material	Latón

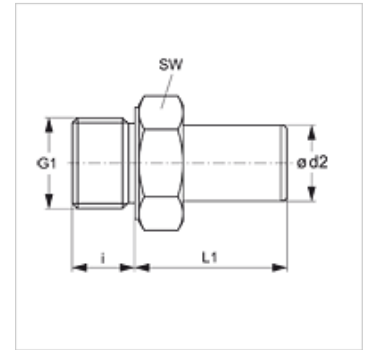

Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 28 18 N	28	G 1" -11	14	65	36