

JG 05 N

Tubuladura macho

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicación Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias

Conexión 1 Roscas exteriores BSP cilíndricas

Forma de obturación 1 sin obturación de roscas


Conexión 2 Tubuladuras

Forma constructiva recto

Construcción Tubuladura macho

Medios Aire
medios líquidos
gases inertes, p. ej. N₂/CO₂

Material Latón

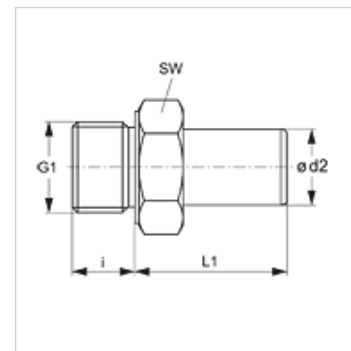

Artículo

| Denominación | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|
| JG 05 28 18 N | 28 | G 1" -11 | 14 | 65 | 36 |