


# JG 23

Conector insertable, en Y

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Aplicaciones neumáticas, de vacío y alimentarias
<b>Conexión 1 - 3</b>	Manguito insertable
<b>Forma constructiva</b>	en Y
<b>Construcción</b>	Conectores insertables
<b>Color</b>	negro
<b>Medios</b>	Aire medios líquidos gases inertes, p. ej. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Material</b>	Cuerpo de copolímero de acetal, junta tórica de nitrilo

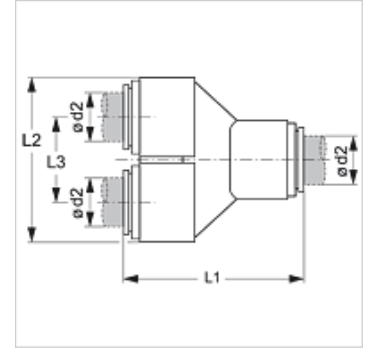

## Artículo

Denominación	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 23 04 E	4	37,0	28,5	15,0
JG 23 06 E	6	35,5	26,8	12,9
JG 23 08 E	8	39,8	35,1	17,8
JG 23 12 E	12	55,5	44,2	21,9

## Accesorios

JG 19 E	Tapa protectora para conector insertable
JG 18 S	Anillo de fijación para conector insertable
JG 08	Tapones de cierre