



SNF 6K M

Racor plano de engrase, cabezal hexagonal

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	sin obturación de roscas
Conexión 2	Racor de engrase
Construcción	Racor de engrase plano
Suplemento construcción	Cabezal lubricante de 6 bordes
Forma constructiva	recto
Norma	DIN 3404
Característica adicional	Racor de engrase diámetro de cabezal 15 mm
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

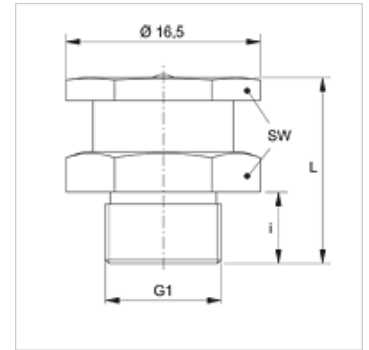

Artículo

Denominación	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNF 6K M10-1.00	M 10 x 1	6	16	15