


SNF 6K R MG

Racor plano de engrase, cabezal hexagonal

HANSA**FLEX**

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	sin obturación de roscas
Conexión 2	Racor de engrase
Construcción	Racor de engrase plano
Suplemento construcción	Cabezal lubricante de 6 bordes
Forma constructiva	recto
Norma	DIN 3404
Característica adicional	Racor de engrase diámetro de cabezal 15 mm
Material	Latón

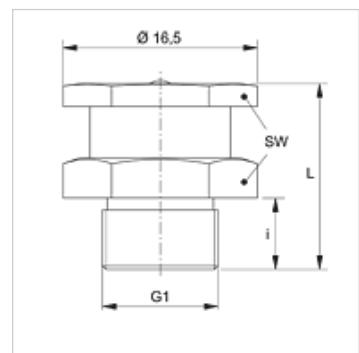

Artículo

Denominación	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNF 6K R1/8 MG	G 1/8" -28	6	16	15
SNF 6K R1/4 MG	G 1/4" -19	6	16	15