


# SNK 45 KA R

Racor de engrase cónico, hexagonal, ángulo de 45°

**HANSA****FLEX**

## Características

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| Forma de obturación 1       | obturación de rosca            |
| Conexión 2                  | Racor de engrase               |
| Construcción                | Racor de engrase esférico      |
| Suplemento construcción     | Diseño angular                 |
| Forma constructiva          | Ángulo de 45°                  |
| Norma                       | DIN 71412                      |
| Material                    | Acero                          |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado  |

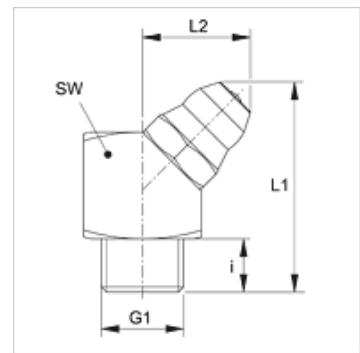

## Artículo

| Denominación   | G1       | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 45 KA R1/8 | R 1/8" K | 5,5       | 20,5       | 11         | 11         |