
# SNK 45 KU R

Racor de engrase cónico, esfera, ángulo de 45°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| **Forma de obturación 1** | obturación de rosca |
| **Conexión 2** | Racor de engrase |
| **Construcción** | Racor de engrase esférico |
| **Suplemento construcción** | Diseño de bola |
| **Forma constructiva** | Ángulo de 45° |
| **Norma** | DIN 71412 |
| **Característica adicional** | Racor de engrase diámetro de cabezal 6,5 mm |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



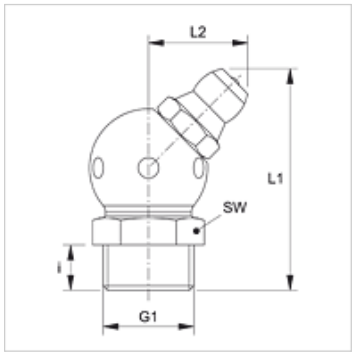


## Artículo

| Denominación | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SNK 45 KU R1/8** | R 1/8" K | 5,5 | 25,0 | 11,5 | 11 |
| **SNK 45 KU R1/4** | R 1/4" K | 6,5 | 22,5 | 12,0 | 14 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*