


Características

| | |
|-----------------------------|---|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca |
| Conexión 2 | Racor de engrase |
| Construcción | Racor de engrase esférico |
| Forma constructiva | recto |
| Norma | DIN 71412 |
| Característica adicional | Racor de engrase diámetro de cabezal 6,5 mm |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

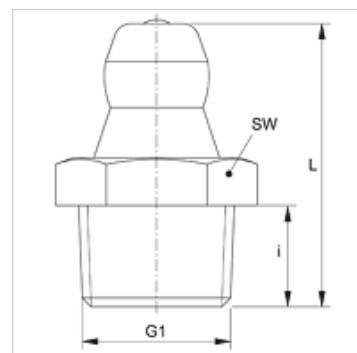

Artículo

| Denominación | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|--------------|----------|-----------|-----------|------------|
| SNK R1/8 | R 1/8" K | 5,5 | 15,0 | 11 |
| SNK R1/4 | R 1/4" K | 6,5 | 17,5 | 14 |