


SRS 0 SP L

Placa de soldadura y de atornillado, larga

HANSA FLEX

Características

Construcción	para abrazaderas de un tubo
Serie	ligero
Norma	DIN 3015-1
Material	Acero
Protección de la superficie	fosfatado

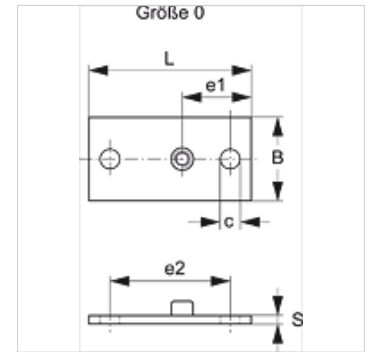

Artículo

Denominación	Tamaño de las abrazaderas	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP L 1	0	30	7	24,5	44	M 6	58	3

Variantes de producto

SRS 0 SP L VZ	Placa de soldadura y de atornillado, larga, con revestimiento galvanizado
SRS 0 SP L V4	Placa de soldadura y de atornillado, larga, Acero fino 1.4571

es un elemento adicional para los siguientes productos

A 0	Conjunto del grupo A 0
-----	------------------------