


# SRS 0 SP L VZ

Placa de soldadura y de atornillado, larga

**HANSA****FLEX**

## Características

Construcción	para abrazaderas de un tubo
Serie	ligero
Norma	DIN 3015-1
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

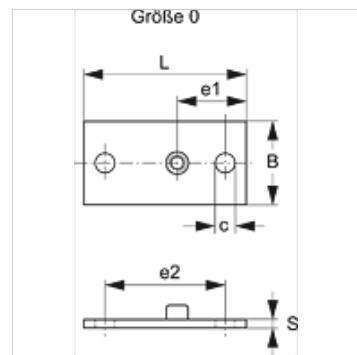

## Artículo

Denominación	Tamaño de las abrazaderas	B (mm)	C (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
<b>SRS SP L 1 VZ</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>24,5</b>	<b>44</b>	<b>M 6</b>	<b>58</b>	<b>3</b>

## Variantes de producto

<b>SRS 0 SP L</b>	Placa de soldadura y de atornillado, larga, fosfatado
<b>SRS 0 SP L V4</b>	Placa de soldadura y de atornillado, larga, Acero fino 1.4571