



# SRS 1-6 D SP

Placa de soldadura doble, abrazadera de un tubo

**HANSA FLEX**

## Características

Construcción	para abrazaderas de un tubo
Serie	ligero
Norma	DIN 3015-1
Material	Acero
Protección de la superficie	fosfatado

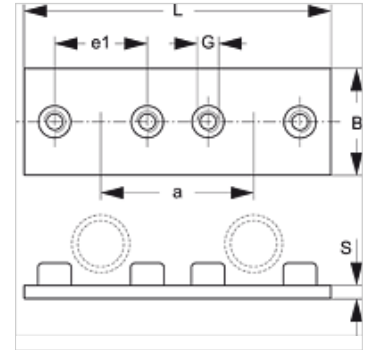

## Artículo

Denominación	Tamaño de las abrazaderas	a (mm)	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS D SP 1 A	1	35	30	20	M 6	69	3
SRS D SP 2	2	43	30	26	M 6	86	3
SRS D SP 3	3	52	30	33	M 6	104	3
SRS D SP 4	4	60	30	40	M 6	117	3
SRS D SP 5	5	75	30	52	M 6	145	3
SRS D SP 6	6	90	30	66	M 6	176	3

## Variantes de producto

SRS 1-6 D SP VZ Placa de cubierta doble, abrazadera de un tubo, con revestimiento galvanizado

es un elemento adicional para los siguientes productos

A 1-6 Conjunto del grupo A 1-6