


SRS SP D

Placa de soldadura para abrazadera de tubo doble

HANSA FLEX

Características

Construcción	para abrazadera de tubo doble
Norma	DIN 3015-3
Material	Acero
Protección de la superficie	fosfatado

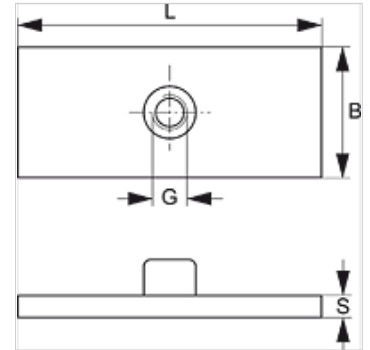

Artículo

Denominación	Tamaño de las abrazaderas	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

Variantes de producto

SRS SP D V4	Placa de soldadura para abrazadera de tubo doble, Acero fino 1.4571
SRS SP D VZ	Placa de soldadura para abrazadera de tubo doble, con revestimiento galvanizado

es un elemento adicional para los siguientes productos

B	Conjunto del grupo B
---	----------------------