


# SRS SPL 30-100

Placa de soldadura y de atornillado, larga

**HANSA****FLEX**

## Características

Construcción	para abrazaderas de un tubo
Serie	pesado
Norma	DIN 3015-2
Material	Acero
Protección de la superficie	fosfatado

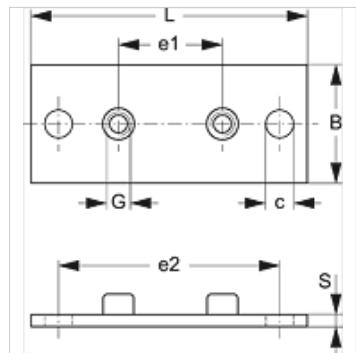

## Artículo

Denominación	Tamaño de las abrazaderas	B (mm)	c (mm)	e1 (mm)	e2 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
<b>SRS SPL 30</b>	1	30	11	33	85	M 10	113	8
<b>SRS SPL 40</b>	2	30	11	45	97	M 10	125	8
<b>SRS SPL 50</b>	3	30	11	60	112	M 10	140	8
<b>SRS SPL 60</b>	4	45	14	90	160	M 12	190	10
<b>SRS SPL 70</b>	5	60	18	122	205	M 16	240	10
<b>SRS SPL 80</b>	6	80	22	168	270	M 20	310	15
<b>SRS SPL 90</b>	7	90	26	205	320	M 24	370	15
<b>SRS SPL 100</b>	8	120	33	265	390	M 30	450	25

es un elemento adicional para los siguientes productos

C Conjunto del grupo C