


SRS SPR D

Placa de soldadura en serie, abrazadera de tubo doble

HANSA FLEX

Características

Construcción	para abrazadera de tubo doble
Norma	DIN 3015-3
Material	Acero
Protección de la superficie	fosfatado

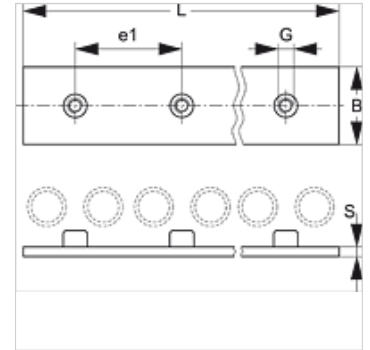

Descripción

Número de fijaciones: para 5 abrazaderas.

Artículo

Denominación	Tamaño de las abrazaderas	B (mm)	e1 (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SPR 1 D	1	30	40	M 6	196	3
SRS SPR 2 D	2	30	58	M 8	288	5
SRS SPR 3 D	3	30	72	M 8	358	5
SRS SPR 4 D	4	30	90	M 8	446	5
SRS SPR 5 D	5	30	112	M 8	558	5

es un elemento adicional para los siguientes productos

B Conjunto del grupo B