


Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Conexión 2	Rosca interior métrica, cilíndrica
Construcción	para fijación de mamparo
Forma constructiva	Ángulo de 90°
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

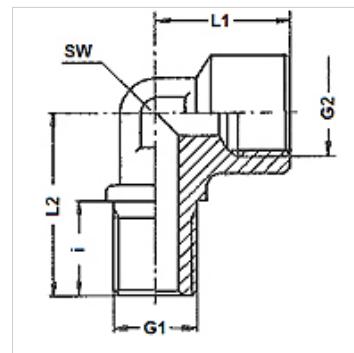

Artículo

Denominación	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-29	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	41	48	36
K 430-34	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	48	19
K 430-82	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	33	45	19

SW = ancho de llave

Variantes de producto

K 43-37 - K 43-97 Racor de paso macho y tubuladura, con contratuerca