


HK 622

Turbina de medición

HANSA FLEX

Características

Conexiones	1/4 - IG"
Versión	con conexiones para corriente volumétrica, presión y temperatura
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Material	Carcasa de aluminio
Protección de la superficie	anódica
Utilización	para medidor HK PTQCheck

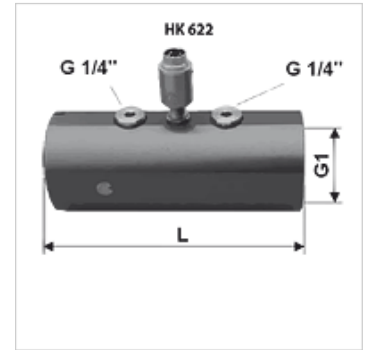

Descripción

Independiente de la posición, una dirección de medida
Diferentes márgenes de medida hasta 600 l/min
Precisión de medición $\pm 2\%$ de los valores de medición
Señal de salida: Frecuencia

Indicaciones para pedidos

Disponibles por encargo accesorios adicionales y aparatos de medición con opciones adicionales.

Artículo

Denominación	Rango de medición	Presión max. (bar)	Presión de sobrecarga max. (bar)	G1	L (mm)	Peso (kg)
HK 6222 025	1 hasta 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 hasta 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 hasta 600 l/min.	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

es accesorio para los siguientes productos

HK PTQ CHECK Aparato de medición manual digital de 5 canales

Elementos adicionales

HK PQT	Cable med. combinado
HK PML	Cable medición ind.