


## Características

**Utilización** para bombas de engranajes / cojinete ad.

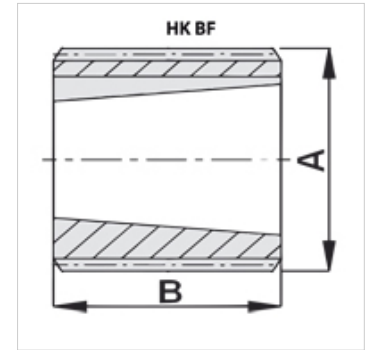

## Descripción

para uso en los cojinetes adicionales y engranaje de toma de fuerza

## Artículo

Denominación	para bomba	Número de dientes	Cono	A (mm)	B (mm)	Peso (kg)
HK BF 2T	BG 2 estándar en Europa	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	BG 2 estándar en Europa	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	BG 3 estándar en Europa	18	1:8	34,5	26,0	0,10

BG2 / BG3 - bomba europea estándar

## es accesorio para los siguientes productos

HK SU 2	Cojin. adic
HK SU 3	Cojin. adic
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes