
HK EME

Tarjeta ampl. electrónica HK EME AC

Características

Versión	Rampas de ascenso y descenso asimétricas y 4 potenciómetros de valor teórico Estabilizado: 24 V CC rectificado y filtrado 21 - 33 V Consumo de potencia 50 W



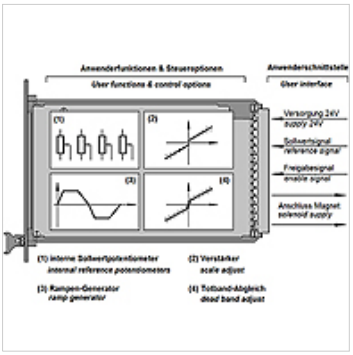

Descripción

Formato Eurocard 100x160
Para válvulas proporcionales de uno y dos imanes sin detector
Se puede utilizar en circuito de regulación abierto o cerrado
Filtro electrónico en entrada y salida
Tapa de protección por ambos lados
Enchufe PE-Faston para toma de tierra
Señal de valor nominal preajustada 0 - 10 V CC

Artículo

Denominación	para tipo de válvula	Peso (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 imán para HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 imán para HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 imán para HK válvulas de distribución prop.	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 imanes para HK válvulas de distribución prop.	0,6

Accesorios

HK EK M	Soporte de tarjetas para tarjetas de amplificador Eurocard

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.