


### Características

**Versión** Rampas de ascenso y descenso asimétricas y 4 potenciómetros de valor teórico  
Estabilizado: 24 V CC rectificado y filtrado 21 - 33 V  
Consumo de potencia 50 W

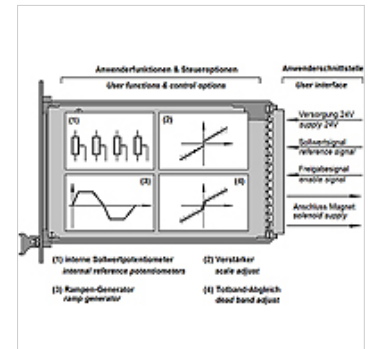

### Descripción

Formato Eurocard 100x160  
Para válvulas proporcionales de uno y dos imanes sin detector  
Se puede utilizar en circuito de regulación abierto o cerrado  
Filtro electrónico en entrada y salida  
Tapa de protección por ambos lados  
Enchufe PE-Faston para toma de tierra  
Señal de valor nominal preajustada 0 - 10 V CC

### Artículo

Denominación	para tipo de válvula	Peso (kg)
HK EME AC 01F RR4 1	1 imán para HK RZGO	0,6
HK EME AC 01F RR4 2	1 imán para HK RZMO	0,6
HK EME AC 01F RR4 3	1 imán para HK válvulas de distribución prop.	0,6
HK EME AC 05F RR4 3	2 imanes para HK válvulas de distribución prop.	0,6

### Accesorios

HK EK M Soporte de tarjetas para tarjetas de amplificador Eurocard