


Características

Material Caucho natural / NR
Galvanised steel

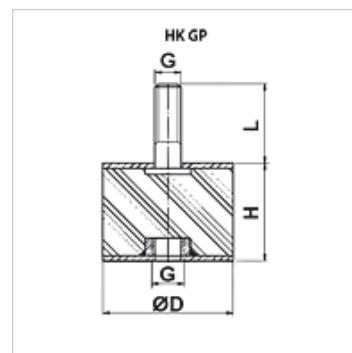

Descripción

con perno rosado y rosca interior
también utilizable como alternativa a las guías de amortiguación

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otras versiones y medidas

Artículo

| Denominación | Ø D (mm) | G | H (mm) | L (mm) | permissible dyn. load (N) | Peso (kg) |
|--------------------------|-------------|------|-----------|-----------|------------------------------|--------------|
| HK GP 4030 M10 B | 40,0 | M 10 | 30,0 | 28,0 | 1150 | 0,3 |
| HK GP 7540 M12 B | 75,0 | M 12 | 40,0 | 37,0 | 1600 | 0,5 |
| HK GP 10040 M16 B | 100,0 | M 16 | 40,0 | 46,0 | 5600 | 0,8 |