


HK HC 01

Regulador de presión de 2 vías

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|---|
| Versión | Válvula de placa intermedia Con control previo |
| Presión de servicio | máx. 350 bares |
| Corriente volumétrica | máx. 50 l/min |
| Conexión | ISO/Cetop 03 NG 6 |

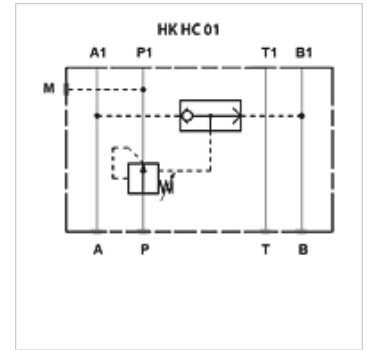

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Descripción

Válvula placa intermedia para el montaje de encadenamientos verticales con válvulas ISO/Cetop 03 NG 6

El regulador de presión mantiene una diferencia de presión constante entre la conexión P y la conexión A o B de la válvula, de manera que en caso de que se produzcan cambios de presión se mantenga un flujo de paso constante. La derivación de la presión de mando se realiza mediante la válvula de múltiples vías instalada.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se puede suministrar el resto de válvulas placa intermedia

Artículo

| Denominación | actúa en el canal | Rango de ajuste de presión min. (bar) | Rango de ajuste de presión max. (bar) | Altura de placa (mm) | Peso (kg) |
|--------------|-------------------|--|--|-------------------------|--------------|
| HK HC 011 30 | P | 5 | 32 | 40 | 1,4 |