
HK HDS
Interruptor de presión HDS

Características

Versión	Cambiador
Presión de servicio	máx. 350 bares
Conexión	G 1/4» girable rosca exterior,
Current consumption	máx. 4 A en 250 VAC / 28VDC
Material	Acero
Volumen de suministro	completo con enchufes
Clase de protección	IP 65



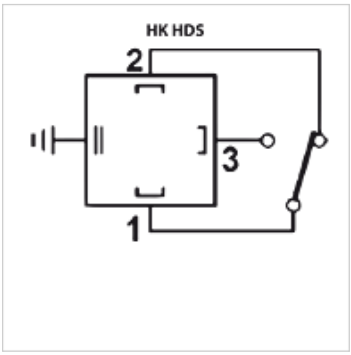

Descripción

Interruptor de presión del pistón
Diferencia de retroceso 8-30 bar

Artículo

Denominación	Rango de ajuste de presión min. (bar)	Rango de ajuste de presión max. (bar)	Peso (kg)
HK HDS 1 120 K71	10	120	0,3
HK HDS 1 200 K71	20	200	0,3
HK HDS 1 320 K71	30	320	0,3

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.