
# HK PCFC

Válvula de regulación de corriente de 2 vías PCFC

## Características

| | |
|---|---|
| **Versión** | pressure-compensated |
| **Presión de servicio** | máx. 300 bares |



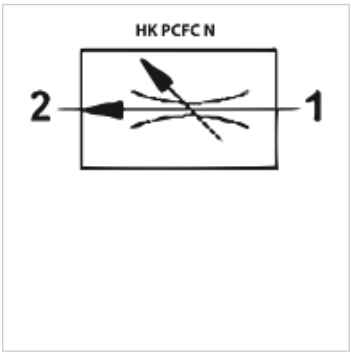


## Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación
Par de apriete para tamaño de válvula 08 en carcasa de aluminio: 34-41 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 08 en carcasa de acero: 47-54 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 10 en carcasa de aluminio: 47-54 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 10 en carcasa de acero: 74-81 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 12 en carcasa de aluminio: 74-81 Nm
Par de apriete para tamaño de válvula 12 en carcasa de acero: 95-102 Nm

## Descripción

Ajuste mediante tornillo de ajuste
Tolerancia máx.: 5%
Regular las válvulas únicamente sin presión

## Artículo

| Denominación | Q min. (L/min) | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | Carcasa de rosca | Rosca macho | Rango de ajuste con Qon min. (L/min) | Rango de ajuste con Qon max. (L/min) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK PCFC 08 NS0 02** | 8 | 22 | 41,0 | 28,0 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | 4,0 | 8,0 | 0,17 |
| **HK PCFC 08 NS0 03** | 11 | 22 | 41,0 | 28,0 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | 5,5 | 11,0 | 0,17 |
| **HK PCFC 08 NS0 05** | 19 | 22 | 41,0 | 28,0 | HK GEH 38 C 0820 | SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B | 9,5 | 19,0 | 0,17 |
| **HK PCFC 10 NS0 08** | 30 | 45 | 48,3 | 32,5 | HK GEH 38 C1020 | SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B | 15,0 | 30,0 | 0,17 |
| **HK PCFC 12 NS0 15** | 57 | 90 | 49,8 | 44,5 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 28,5 | 57,0 | 0,17 |
| **HK PCFC 12 NS0 20** | 76 | 90 | 49,8 | 44,5 | HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220 | SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B | 38,0 | 76,0 | 0,17 |

Qein - corriente volumétrica de entrada – Qmax - corriente volumétrica máx. – Qmin - corriente volumétrica mín. para función de regulación

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **HK GEH 20 AL** | Carcasa de válvula para válvula de rosca SAE 2 vías aluminio |
| **HK GEH 20 GGG** | Carcasa de válvula para válvula de rosca SAE 2 vías GGG40 |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*