


HK V0 590

Válvula de choque

HANSA FLEX

Características

Versión	directamente empalmable Obtención juntas tóricas
Material	Carcasa: Acero galvanizado Piezas interiores de acero
Presión de servicio	máx. 300 bares
Utilización	For hydraulic planetary motors

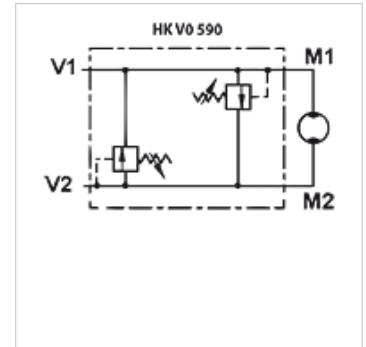

Nota

Estas válvulas deben ser ajustadas al caso de aplicación.

Indicaciones para pedidos

Se pueden adquirir como complemento muelles para otras zonas de ajuste

Artículo

Denominación	Flujo de paso máx. (L/min)	para motor	Conexión	Rango de ajuste min. (bar)	Rango de ajuste max. (bar)	Peso (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

Accesorios

HK VML	Muelle para válvula de choque
HK M HK V0590	Juego de tornillos para válvula de choque HK V0590